

Sistemas de alta presión hasta 140 Kw, 1500 bar, 481 l/min


Hidrolaser Pratissoli SERIE KT Lp




HIDROLASER® **Pratissoli**
MAQUINARIAS DE PRESION DE AGUA

Configuraciones

Los Equipos HIDROLASER – PRATISSOLI, utilizan bomba y componentes de alta presión PRATISSOLI (ITALIA), pueden tener motorización eléctrica o diesel y configurarse en las siguientes versiones.

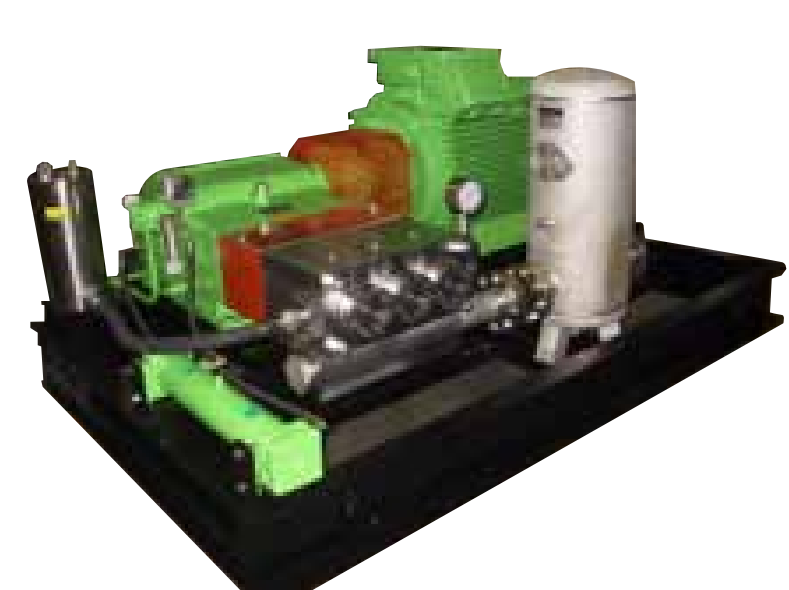

Eléctrica
Estacionaria

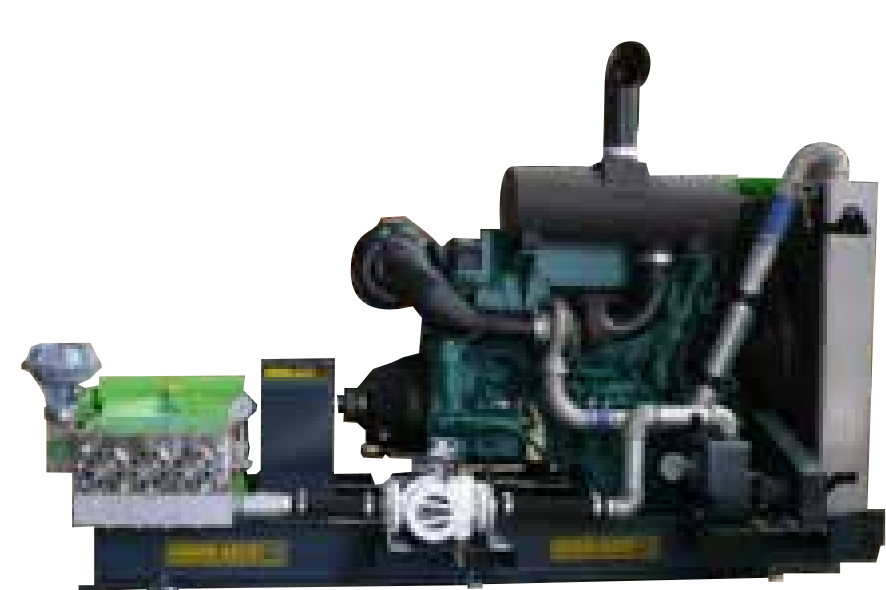

Diesel / Estacionaria
Kit para instalar en
container.



Diesel,
sobre carro de arrastre,
con o sin carenado.



Eléctrica / Diesel
sobre carro manual

Cada sistema de alta presión Hidrolaser, puede ser configurado de acuerdo a las necesidades del cliente para obtener su máxima funcionalidad y prestaciones.

Para seleccionar un equipo, identifique la bomba (presión/caudal), motorización y luego la configuración. O bien, llámenos al +562 2557 8073 o cotáctenos a info@zerega.cl y le podremos asesorar en la selección del equipo, accesorios de trabajo, elementos de protección personal, procedimientos de trabajo, seguridad y mantenimiento.

Características

- ✓ Bomba de tres pistones, disponible en 6 versiones.
- ✓ Diseño de anillos de alta presión, con sistema de refrigeración integrado.
- ✓ Válvulas volumétricas de alta eficiencia de aspiración / descarga que ofrece el nuevo diseño esférico de áreas de sellado
- ✓ La lubricación por salpicadura, splash.
- ✓ Sistema de drenado opcional.

ZEREGA®
INGENIERÍA Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL

Camino Lonquén 10320,
San Bernardo, RM, Santiago, Chile

(56 2) 2 557 8073

info@zerega.cl

Río Huasco 110, Talcahuano,
Chile

(56 41) 2419157

thn@zerega.cl


www.zerega.cl

Sistemas de alta presión hasta 140 Kw, 1500 bar, 481 l/min

Hidrolaser Pratissoli SERIE KT Lp



HIDROLASER® **Pratissoli**
MAQUINARIAS DE PRESION DE AGUA

Pump type	Volume		Pressure			g/min r.p.m.	Power		Weight kg	Dimensions mm
	l/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW		
KT 24	51	13.5	250	25	3625	1450	33	24,3	40	405x340,5x193
	62	16.3	200	20	2900	1750	32	23,6	40	
KT 28	70	18.4	200	20	2900	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	84	22.2	175	17,5	2538	1750	38	28,0	40	
KT 30	80	21.1	175	17,5	2538	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	96	25.5	140	14	2030	1750	35	26,0	40	
KT 32	91	24.0	150	15	2175	1450	35	26,0	40	405x340,5x193
KT 36	115	30.4	120	12	1740	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	139	36.7	100	10	1450	1750	36	26,6	40	
KT 40	142	37.5	100	10	1450	1450	37	27,1	40	405x340,5x193

Volumen teórico con eficiencia del 100%

ZEREGA®
INGENIERÍA Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL

Camino Lonquén 10320,
San Bernardo, RM, Santiago, Chile

(56 2) 2 557 8073

info@zerega.cl

Río Huasco 110, Talcahuano,
Chile

(56 41) 2419157

thn@zerega.cl

Z
www.zerega.cl