

Sistemas de alta presión hasta 140 Kw, 1500 bar, 481 l/min


Hidrolaser Pratissoli SERIE MW




HIDROLASER® **Pratissoli**
MAQUINARIAS DE PRESION DE AGUA

Configuraciones

Los Equipos HIDROLASER – PRATISSOLI, utilizan bomba y componentes de alta presión PRATISSOLI (ITALIA), pueden tener motorización eléctrica o diesel y configurarse en las siguientes versiones.

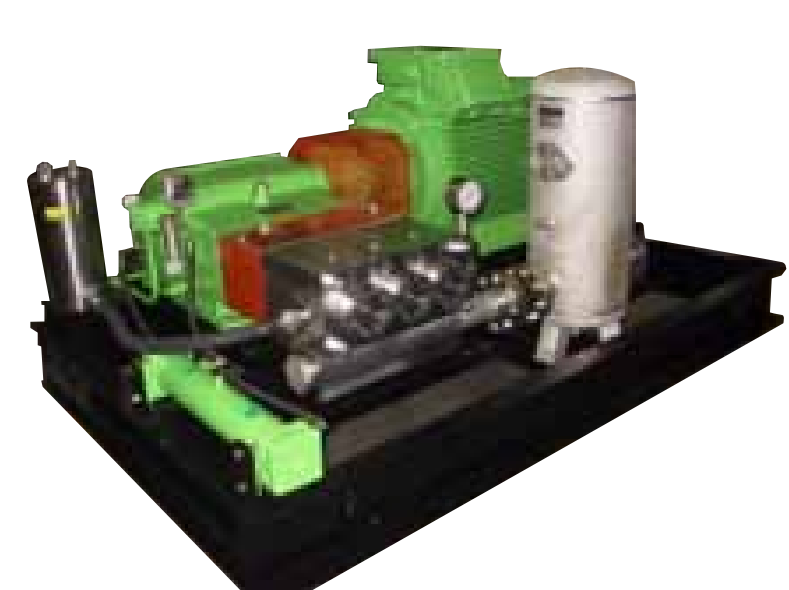

Eléctrica
Estacionaria

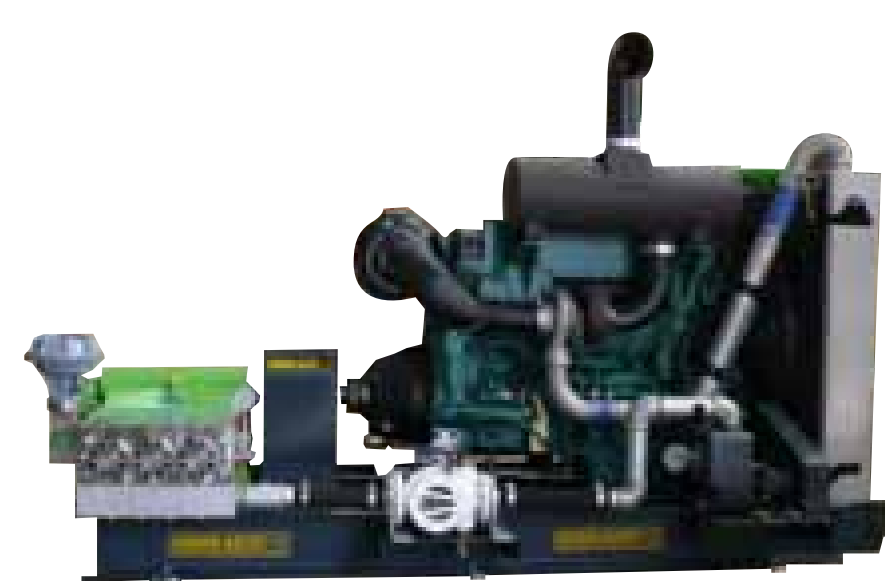

Diesel / Estacionaria
Kit para instalar en
container.



Diesel,
sobre carro de arrastre,
con o sin carenado.



Eléctrica / Diesel
sobre carro manual



Equipos en container,
estacionarios o
sobre chasis

Cada sistema de alta presión Hidrolaser, puede ser configurado de acuerdo a las necesidades del cliente para obtener su máxima funcionalidad y prestaciones.

Para seleccionar un equipo, identifique la bomba (presión/caudal), motorización y luego la configuración. O bien, llámenos al +562 2557 8073 o cotáctenos a info@zerega.cl y le podremos asesorar en la selección del equipo, accesorios de trabajo, elementos de protección personal, procedimientos de trabajo, seguridad y mantenimiento.

Características

- ✓ Bomba de tres pistones, disponible en 6 versiones.
- ✓ Diseño de anillos de alta presión, con sistema de refrigeración integrado.
- ✓ Válvulas volumétricas de alta eficiencia de aspiración / descarga que ofrece el nuevo diseño esférico de áreas de sellado
- ✓ La lubricación por salpicadura, splash.
- ✓ Reductor disponible con 3 relaciones.
- ✓ Sistema de drenado opcional.

ZEREGA®
INGENIERÍA Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL

Camino Lonquén 10320,
San Bernardo, RM, Santiago, Chile

(56 2) 2 557 8073

info@zerega.cl

Río Huasco 110, Talcahuano,
Chile

(56 41) 2419157

thn@zerega.cl


www.zerega.cl

Sistemas de alta presión hasta 140 Kw, 1500 bar, 481 l/min

Hidrolaser Pratissoli SERIE MW



HIDROLASER® **Pratissoli**
MAQUINARIAS DE PRESION DE AGUA

Bombas Especiales



Versión DUPLEX ASTM F51.

En acero inox Duplex F51
Caudal y presión standard.



MW 45-50-55

MW 40

Versión MWR

Para agua hasta un 20% de partículas de tamaño máximo 200 micrón.
Caudal y presión standard
MW32 - MW36: No Disponible



Versión MW55-M

Para lodos livianos o líquidos densos.
Caudal: 238 l/min.
Presión max.: 100 bar.



MW 32-36-40

Versión MWG

Sellos para etilenglicol / trietilenglicol (juntas de repuesto kit incluido)
Caudal y presión standard

| Pump type | Volume | | Pressure | | | With gearbox g/min r.p.m. | Power | | Weight kg | Dimensions mm |
|-----------|--------|--------|----------|------|--------|---------------------------------|-------|----|--------------|------------------|
| | l/min | US Gpm | bar | MPa | p.s.i. | | hp | kW | | |
| MW 32 | 13.5 | 35.7 | 300 | 30 | 4350 | 1500 / 1800 / 2200 | 105 | 77 | 260 | 749,5x358,8x583 |
| MW 36 | 171 | 45.2 | 240 | 24 | 3480 | 1500 / 1800 / 2200 | 107 | 79 | 260 | 749,5x358,8x583 |
| MW 40 | 211 | 55.7 | 210 | 21 | 3045 | 1500 / 1800 / 2200 | 115 | 85 | 260 | 749,5x358,8x583 |
| MW 45 | 267 | 70.5 | 155 | 15,5 | 2248 | 1500 / 1800 / 2200 | 107 | 79 | 255 | 751,5x358,8x583 |
| MW 50 | 330 | 87.2 | 125 | 12,5 | 1813 | 1500 / 1800 / 2200 | 107 | 79 | 255 | 751,5x358,8x583 |
| MW 55 | 399 | 105.4 | 100 | 10 | 1450 | 1500 / 1800 / 2200 | 104 | 76 | 255 | 751,5x358,8x583 |

Volumen teórico con eficiencia del 100%

ZEREGA®
INGENIERÍA Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL

Camino Lonquén 10320,
San Bernardo, RM, Santiago, Chile

(56 2) 2 557 8073

info@zerega.cl

Río Huasco 110, Talcahuano,
Chile

(56 41) 2419157

thn@zerega.cl

ZEREGA®
www.zerega.cl